

Haier



Cennik produktów 2022

Ceny obowiązują od 01.09.2022 r.
Systemy Klimatyzacji i Pompy ciepła

Haier

Czołowy producent



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)




5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia Sterylizacja UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99,991% w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.

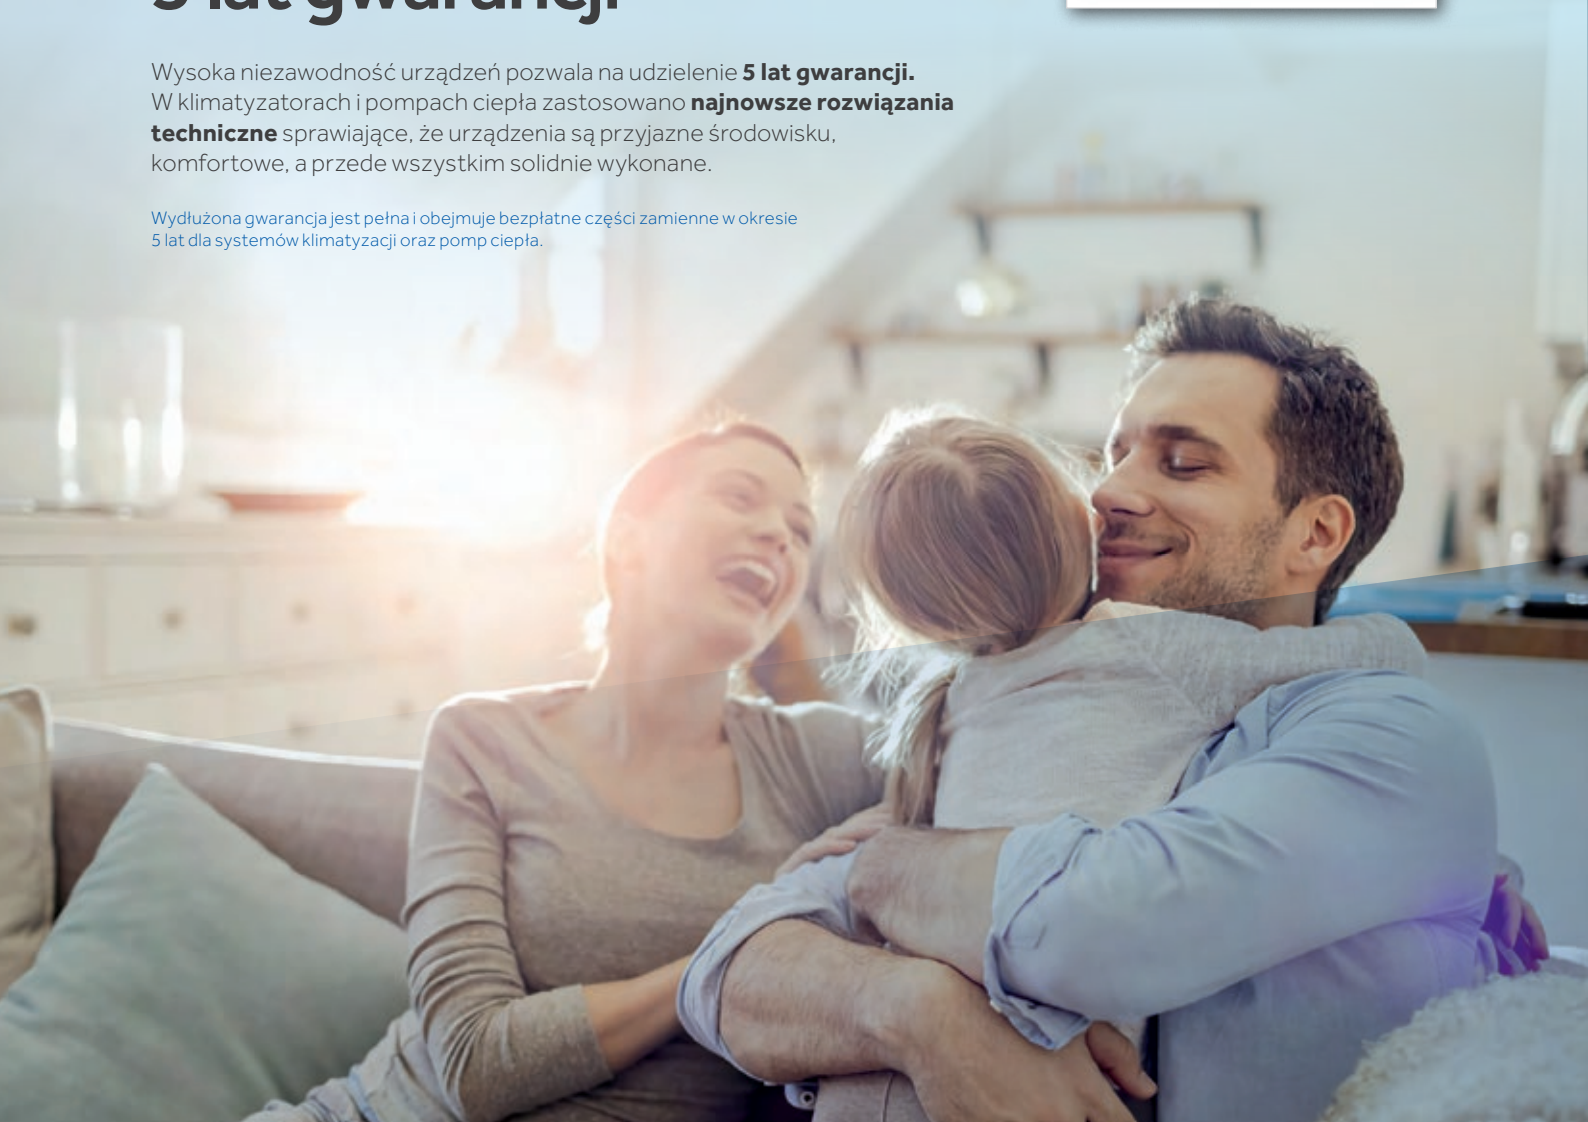



UV Ray Sterylizacja UV-C

Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%*.

Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Organizacja badawcza Texcell S.A. przetestowała już nową technologię UV-C Pro. Wynik wskazuje, że jest ona bardzo skuteczna w hamowaniu koronawirusa (SARS-CoV-2). Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



WiFi Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



Haier


Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

JADE Plus klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 640	4 080	5 070
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	4 410	4 460	7 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	8 050	8 540	12 840



JADE Plus klimatyzatory ściennie

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50DJHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. wewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50DJHRA-W / 1U50REJFRA HAI00761
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	9 380

NOWOŚĆ

EXPERT Plus klimatyzatory ściennehOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSterylizacja
UV-C-PROSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Bardzo
cicha pracaCzujnik
ECO56°C
Sterylizacja

Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,0	7,0/3,5
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	2 050	2 100	2 610
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	5 390	5 650	7 380

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu





NOWOŚĆ

FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 740	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	5 080	5 320	7 010



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 740	1 770	2 240	2 770
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	5 080	5 320	7 010	8 670



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 830	1 870	2 330	2 890
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 170	5 420	7 100	8 790



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 830	1 870
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 340	3 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 170	5 420



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanSterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 610	7 290



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanSterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 610	7 290



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 870	2 330
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 710	7 380



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO


Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01375
Cena [PLN netto]	1 870
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 840
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 710



NOWOŚĆ

PEARL Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	37/32/28/18	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	1 230	1 280	2 130	2 230
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	2 540	2 680	3 600	5 220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	3 770	3 960	5 730	7 450



FLARE klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	1 410
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	7 310



NOWOŚĆ

TAYGA Plus klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSelf
CleanWiFi Sterowanie
Wi-Fi (standard)Wyświetlacz
LEDBardzo
cichapraca

Model (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TEMHRA-C
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C HAI01767
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	2 770	2 940	4 490	5 980

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA HAI01335	AF35S2SD1FA HAI01336
Cena [PLN netto]	2 840	2 910
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 340	3 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	6 180	6 460

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA HAI00787	AC50S2SG1FA HAI00788	AC71S2SG1FA HAI00789	AC105S2SH1FA HAI00790
Cena j. wew. [PLN netto]	3 610	3 870	4 320	4 960
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770	5 900	8 860
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew. sterownik	7 310	8 790	10 370	13 970

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,71	5,86/2,74	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA HAI00791	AC125S2SK1FA HAI00791	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792
Cena j. wew. [PLN netto]	5 020	5 020	5 180	5 180
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	10 340	10 810	10 650	10 980
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	15 510	15 980	15 980	16 310

Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA HAI01434
Cena j. wew. [PLN netto]	6 640
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	14 900
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	21 690

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte

typ MINI z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA HAI00908	AB50S2SC2FA HAI00909
Cena j. wew. [PLN netto]	2 280	2 400
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150
Model maskownicy	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena maskownicy [PLN netto]	810	810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	6 790	8 130

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	5,9/2,64	5,9/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG
	HAI00780	HAI00796	HAI00797	HAI00797
Cena j. wew. [PLN netto]	2 700	4 490	4 660	4 660
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
	HAI01438	HAI01609	HAI01425	HAI01426
Cena j. zew. [PLN netto]	5 900	8 860	10 340	10 810
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HAI01666	HAI01666	HAI01666	HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	HAI00487	HAI00487	HAI00487	HAI00487
Cena maskownicy [PLN netto]	1020	1020	1020	1020
Cena kompletu [PLN netto]	9 770	14 520	16 170	16 640

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
	HAI00801	HAI00801	HAI01432
Cena j. wew. [PLN netto]	5 210	5 210	5 290
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
	HAI01429	HAI01430	HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	10 650	10 980	14 900
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HAI01666	HAI01666	HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150
Model maskownicy	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	HAI00487	HAI00487	HAI00487
Cena maskownicy [PLN netto]	1020	1020	1020
Cena kompletu [PLN netto]	17 030	17 360	21 360

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
Cena j. wew. [PLN netto]	2 960	3 640	3 700
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770	5 900
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 880	8 780	9 970

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

**Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

***Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580	AD105S2SM3FA HAI00793
Cena j. wew. [PLN netto]	3 090	3 390	4 180	5 450
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770	5 900	8 860
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	7 010	8 530	10 450	14 680

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA HAI00794	AD125S2SM3FA HAI00794
Cena j. wew. [PLN netto]	6 450	6 450
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426
Cena j. zew. [PLN netto]	10 340	10 810
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	17 160	17 630

Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD160S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,62/2,54	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA HAI00795	AD140S2SM3FA HAI00795	AD160S2SM3FA HAI01453
Cena j. wew. [PLN netto]	6 710	6 710	6 880
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	10 650	10 980	14 900
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	17 730	18 060	22 150

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,85/2,75	5,84/2,82	5,98/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
Cena j. wew. [PLN netto]	7 900	7 900	8 010	8 010
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	10 340	10 810	10 650	10 980
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	18 610	19 080	19 030	19 360

Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena j. wew. [PLN netto]	11 970	12 200
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena j. zew. [PLN netto]	22 790	23 800
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	35 130	36 370

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



CABINET klimatyzatory kolumnowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA	AP140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA HAI01435	AP140S2SK1FA HAI01435
Cena [PLN netto]	5 010	5 010
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena [PLN netto]	10 650	10 980
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	15 810	16 140

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



System Multi Split



Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	2U40S2SM1FA HAI01103 4 780	2U50S2SM1FA-3 HAI01773 5 480	3U55S2SR5FA HAI01781 6 930	3U70S2SR5FA HAI01782 7 350

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Cena j. zew. [PLN netto]	4U75S2SR5FA HAI01783 8 840	4U85S2SR5FA HAI01784 8 900	5U105S2SS5FA HAI01785 9 870	5U125S2SN1FA HAI01807 12 030



JADE klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 640
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	4 080
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	5 070

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ EXPERT klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	2 050
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	2 100
AS50XCAHRA HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 610

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

FLEXIS White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 740
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 770
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 240

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 740
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 770
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 240
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 770

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 830
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 870
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 330
AS71S2F1FA-BH HAI01367	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 890

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 830
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 870

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

PEARL klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBAHRA HAI01341	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	1/4 - 3/8	1 230
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8-3,6)	3,5 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 280
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	2 130
AS68PDAHRA HAI01763	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (2,4-9,5)	1/4 - 1/2	2 230

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 840
AF35S2SD1FA HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 910
AF42S2SD1FA HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 980

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 610	3 760
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC50S2SG1FA HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 870	4 020
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC71S2SG1FA HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	4 320	4 470
YR-HQS01 HAI01666				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte Typ MINI z maskownicą 620/620 mm

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	2 170	3 130
PB-620KB HAI00737				810	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB35S2SC2FA HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 280	3 240
PB-620KB HAI00737				810	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB50S2SC2FA HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 400	3 360
PB-620KB HAI00737				810	
YR-HQS01 HAI01666				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA HAI00780				2 700	
PB-950KB HAI00487	7,1	8,0	3/8 - 5/8	1 020	3 870
YR-HQS01 HAI01666				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA HAI00526				2 890	
YR-E17A HAI01390	2,5	3,0	1/4 - 3/8	370	3 260
AD35S2SS1FA HAI00527				2 960	
YR-E17A HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	370	3 330
AD50S2SS1FA HAI00576				3 640	
YR-E17A HAI01390	5,0	5,5	1/4 - 1/2	370	4 010
AD71S2SS1FA HAI00577				3 700	
YR-E17A HAI01390	7,1	7,1	3/8 - 5/8	370	4 070

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

**Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

***Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA HAI00578				3 090	
YR-E17A HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	370	3 460
AD50S2SM3FA HAI00579				3 390	
YR-E17A HAI01390	5,0	6,0	1/4 - 1/2	370	3 760
AD71S2SM3FA HAI00580				4 180	
YR-E17A HAI01390	7,1	8,0	3/8 - 5/8	370	4 550

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

**Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

System Maxi Split

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	19 170
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	20 730
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	18 780
	AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-3Y100A HAI00250		YR-E17A HAI01390	/ /	19 170	
	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-2Y100A HAI00248		YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	16 190	
	AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-2Y100A HAI00248		YR-E17A HAI01390	/ /	17 510	
AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/ /	17 050			
AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/ /	16 550			
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	23 980
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 060
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 460
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 980
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 120
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 100
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 410
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	21 660	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	18 800
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 000
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	18 760
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 720
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 450
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 530
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 930
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 450
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 590
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 570
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 880
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	22 130	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 270
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 470
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 230
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 190
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 290
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 370
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 770
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 290
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 430
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 410
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 720
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	21 970	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 110
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 310
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 070
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 030
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 620
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 700
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 100
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 620
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 760
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 740
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 050
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	22 300	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 440
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 640
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 400
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 360

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

**Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy



Pompy ciepła



SUPER AQUA | Monoblok

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					11 740	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	1 550	13 670
YR-E27	HAI00958					380	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					12 880	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	1 550	14 810
YR-E27	HAI00958					380	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					22 120	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++/A++	1 550	24 050
YR-E27	HAI00958					380	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					24 360	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	1 550	26 290
YR-E27	HAI00958					380	



SUPER AQUA | Split

pompy ciepła typu Split CO + CWU | R32

Niższa
Cena
Katalogowa*

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					6 720	
HU062WAMNA	HAI01798	4	4	5,14	A+++/A++	11 290	18 010
AW062SSCHA	HAI01801					7 670	
HU062WAMNA	HAI01798	6	6	4,98	A+++/A++	11 290	18 960
AW082SNCHA	HAI01802					9 940	
HU102WAMNA	HAI01799	8	8	4,98	A+++/A++	13 310	23 250
AW102SNCHA	HAI01803					11 290	
HU102WAMNA	HAI01799	10	9	4,72	A+++/A++	13 310	24 600



STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	2 160



AQUA

pompy ciepła CWU | R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	9 830

*Minimalna obniżka cen katalogowych -15% dotyczy pomp ciepła SUPER AQUA Split. Cena początkowa i jednocześnie najniższa cena katalogowa w ostatnich 30 dniach: AW042SSCHA/HU062WAMNA - 21200 zł netto, AW062SSCHA/HU062WAMNA - 22300 zł netto, AW082SNCHA/HU102WAMNA - 23250 zł netto, AW102SNCHA/HU102WAMNA - 24600 zł netto. Stan aktualny na dzień 27.01.2023 r.

Zestawy do central wentylacyjnych

R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA HAI00233				1 940	
AH1-160A HAI00456	3,6	3,7	1/4 - 3/8	1 800	4 110
YR-E17A HAI01390				370	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

2,5 - 16 kW Sterowanie 0-10V
R32 NOWOŚĆ Tryby pracy: grzanie, chłodzenie

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771				3 340	
AH1-RAC1 HAI01774	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 940	5 280
1U35S2SM1FA-2 HAI01772				3 550	
AH1-RAC1 HAI01774	3,5	4,2	1/4 - 3/8	1 940	5 490
1U50MEGFRA HAI01340				3 600	
AH1-RAC1 HAI01774	5,0	5,2	1/4 - 1/2	1 940	5 540
1U71S2SR2FA HAI01438				5 900	
AH1-LCAC1 HAI01777	7,1	7,5	3/8 - 5/8	2 120	8 020
1U105S2SS2FA HAI01609				8 860	
AH1-LCAC1 HAI01777	9,5	10,2	3/8 - 5/8	2 120	10 980
1U125S2SN2FA HAI01425				10 340	
AH1-LCAC1 HAI01777	12,3	12,7	3/8 - 5/8	2 120	12 460
1U125S2SN2FB HAI01426				10 810	
AH1-LCAC1 HAI01777	12,4	12,8	3/8 - 5/8	2 120	12 930
1U140S2SN1FA HAI01429				10 650	
AH1-LCAC1 HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	2 120	12 770
1U140S2SN1FB HAI01430				10 980	
AH1-LCAC1 HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	2 120	13 100
1U160S2SP1FB HAI01431				14 900	
AH1-LCAC1 HAI01777	16,0	17,0	3/8 - 3/4	2 120	17 020

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Agregaty wody lodowej

chłodzone powietrzem

R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	HAI00450	30	33	3,19/3,44	41 800
CA0070EAND	HAI00451	65	70	3,39/3,66	72 200
CA0100EAND	HAI00685	98	103	3,39/3,59	120 900
CA0130EAND	HAI00452	130	135	3,39/3,53	150 300

Urządzenia dodatkowe



PORTABLE klimatyzatory przenośne | R290

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100



PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Kod towaru	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 230

*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	170

*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002	HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	250
YCZ-A004	HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT	HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 170
HC-LA1CDBT	HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	25 750

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A	HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	370
WK-B	HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	460
HW-BA116ABK	HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	270
HW-BA101ABT (CZARNY)	HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	490

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HQS01	HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HRS01	HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE	HAI01644	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TAYGA Plus	150
YR-HE	HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA Plus	150
YR-HE	HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE	HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL Plus	150
YR-HQ	HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE Plus	200
YR-HQ	HAI01833	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie EXPERT Plus	200
YR-HQ	HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS Plus	200
RE-02	HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	220

Redukcje

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	80

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne - Aplikacja Smart Air 2	100
Przewód USB do KZW-W002	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	320
AH1-160A	HAI00456	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R410A	1 800
AH1-RAC1	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 940
AH1-LCAC1	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16,0 kW	2 120
Adapter TUNDRA	HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TUNDRA Plus	10
Adapter TUNDRA	HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TUNDRA Plus	10
TD-03	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	490
P1B-890IA/D	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	530
P1B-1210IA	HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	400
P1B-1210IA/D	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	550
PB-620KB	HAI00737	Maskownica - 4 strony przepływu	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	810
PB-950KB	HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 020
PB-950MB	HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 050
Filtry A0010809388	HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010808876	HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010805043	HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ścienne R32	20
Filtr 3M	HAI00847	-	Jednostki ścienne R32	100

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
FOQ-2Y100A	HAI00248	540
FQG-2Y200A	HAI00249	650
FQG-3Y100A	HAI00250	670
FQG-3Y200A	HAI00251	780
FQG-4Y200A	HAI00252	910

**4/2022**

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier



Lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie. **Marka NR 1 na świecie!**
HAIER AC został wyróżniony aż trzema certyfikatami NR 1
potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.
Źródło: Euromonitor International Limited, 2022.

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647

Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

haier-ac.pl